


## Transformador Monofásico 220V / 220V Separador de Linea

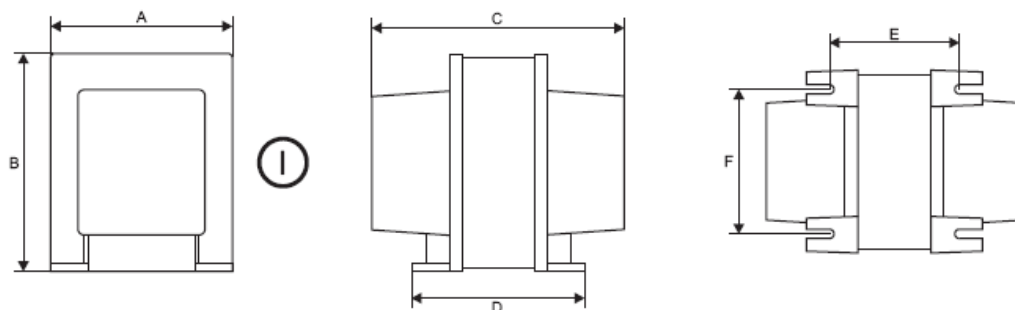

### Materiales:

- Alambre de cobre esmaltado grado 2, clase H (180°C).
- Chapa hierro al cilicio grano no orientado laminado en frío, 1,8 W/Kg.
- Carretes plásticos en polipropileno ó NUMA (según potencia).
- Tapas plásticas inyectadas en polipropileno (color negro).

Transformador Monofásico Separador de Linea  
 Frecuencia 50/60 Hz Clase II  
 Aislamiento Clase B  
 Temperatura ambiente 40°C

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones y pesos según potencias:

Potencia VA	Modelo	Dimensiones (mm)						Peso Kg
		A	B	C	D	E	F	
50	I	76	92	95	73	56	56	1,65
100	I	85	101	123	83	61	69	2,50
150	I	100	120	131	91	65	77	3,90
200	I	100	120	148	98	72	77	4,60
300	I	110	132	160	98	72	90	6,20
500	I	130	160	166	96	81	103	8,20
750	I	130	160	196	126	111	103	11,80
1000	I	130	160	211	141	111	103	13,40
1500	I	165	197	214	129	109	137	19,20

### ANEXOS:

**Anexo I:** División Instrumental – Paraná 220

**Anexo II:** División Herramientas – Paraná 218

Son nuestras Marcas Registradas:  
 ALAMTEC – La Casa Del Transformador S.R.L.  
 CASATRANS. WORKER. AUDITRAN.  
 Cheques o giros a la orden de: ALAMTEC S.R.L.